


密封型超级小型微动开关

D2HW

 www.fa.omron.co.jp/b16/

业内最小尺寸，能够进行可靠开关的长行程型

- 本体部分尺寸为前代产品的78%，有利于设备的小型化。
- 没有摆杆也同样使用方便的长行程规格（OT参考值：1.4mm）
- 不含对环境有害的物质，导线类型也实现了无铅化。

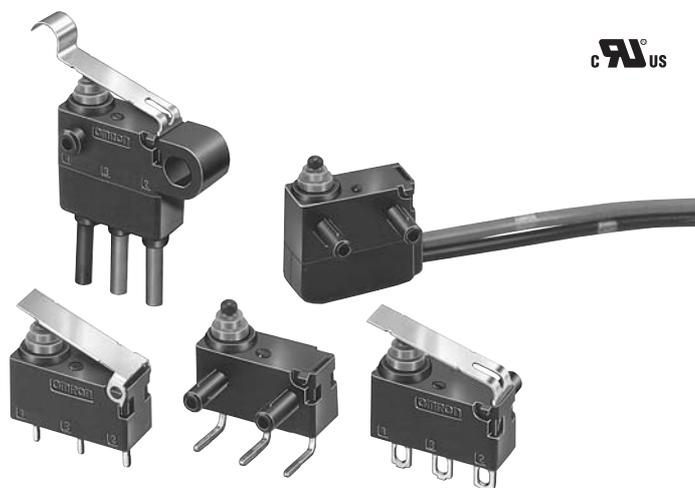


种类

●印刷基板安装型

驱动杆	端子规格	种类	接触规格						
			带右柱	带左柱	无柱				
针状按钮型 	印刷基板用	直形 角形							
						1c	—	—	D2HW-A201D
D2HW-BR201DR						D2HW-BL201DL	—		
摆杆型 						直形	—	—	D2HW-A211D
D2HW-BR211DR						D2HW-BL211DL	—		
长摆杆型 						直形	—	—	D2HW-A221D
D2HW-BR221DR	D2HW-BL221DL	—							
R形摆杆型 	直形	—	—	D2HW-A231D					
	角形	D2HW-BR231DR	D2HW-BL231DL	—					

注1. 角端子的方向和柱的方向相同。

注2. UL/CSA规格认证产品在型号规格的末尾有“S”标记。详情请咨询本公司销售人员。

注3. 关于国际规格认证型号，请咨询本公司销售人员。

●焊接/导线类型

驱动杆	端子规格		种类	带右柱 	带左柱 	M3螺钉安装 	
	接触规格						
针状按钮型 	焊接		1c	D2HW-BR201H	D2HW-BL201H	D2HW-C201H	
	带导线	下方引出	1c	D2HW-BR201M	D2HW-BL201M	D2HW-C201M	
			1b	D2HW-BR202M	D2HW-BL202M	D2HW-C202M	
			1a	D2HW-BR203M	D2HW-BL203M	D2HW-C203M	
		右侧引出	1b	D2HW-BR202MR	D2HW-BL202MR	D2HW-C202MR	
			1a	D2HW-BR203MR	D2HW-BL203MR	D2HW-C203MR	
		左侧引出	1b	D2HW-BR202ML	D2HW-BL202ML	—	
	1a	D2HW-BR203ML	D2HW-BL203ML	—			
	摆杆型 	焊接		1c	D2HW-BR211H	D2HW-BL211H	D2HW-C211H
带导线		下方引出	1c	D2HW-BR211M	D2HW-BL211M	D2HW-C211M	
			1b	D2HW-BR212M	D2HW-BL212M	D2HW-C212M	
			1a	D2HW-BR213M	D2HW-BL213M	D2HW-C213M	
		右侧引出	1b	D2HW-BR212MR	D2HW-BL212MR	D2HW-C212MR	
			1a	D2HW-BR213MR	D2HW-BL213MR	D2HW-C213MR	
		左侧引出	1b	D2HW-BR212ML	D2HW-BL212ML	—	
1a		D2HW-BR213ML	D2HW-BL213ML	—			
长摆杆型 		焊接		1c	D2HW-BR221H	D2HW-BL221H	D2HW-C221H
		带导线	下方引出	1c	D2HW-BR221M	D2HW-BL221M	D2HW-C221M
				1b	D2HW-BR222M	D2HW-BL222M	D2HW-C222M
				1a	D2HW-BR223M	D2HW-BL223M	D2HW-C223M
	右侧引出		1b	D2HW-BR222MR	D2HW-BL222MR	D2HW-C222MR	
			1a	D2HW-BR223MR	D2HW-BL223MR	D2HW-C223MR	
	左侧引出		1b	D2HW-BR222ML	D2HW-BL222ML	—	
	1a	D2HW-BR223ML	D2HW-BL223ML	—			
	R形摆杆型 	焊接		1c	D2HW-BR231H	D2HW-BL231H	D2HW-C231H
带导线		下方引出	1c	D2HW-BR231M	D2HW-BL231M	D2HW-C231M	
			1b	D2HW-BR232M	D2HW-BL232M	D2HW-C232M	
			1a	D2HW-BR233M	D2HW-BL233M	D2HW-C233M	
		右侧引出	1b	D2HW-BR232MR	D2HW-BL232MR	D2HW-C232MR	
			1a	D2HW-BR233MR	D2HW-BL233MR	D2HW-C233MR	
		左侧引出	1b	D2HW-BR232ML	D2HW-BL232ML	—	
1a		D2HW-BR233ML	D2HW-BL233ML	—			
叶式摆杆型 		焊接		1c	D2HW-BR261H	D2HW-BL261H	D2HW-C261H
	带导线	下方引出	1c	D2HW-BR261M	D2HW-BL261M	D2HW-C261M	
			1b	D2HW-BR262M	D2HW-BL262M	D2HW-C262M	
			1a	D2HW-BR263M	D2HW-BL263M	D2HW-C263M	
		右侧引出	1b	D2HW-BR262MR	D2HW-BL262MR	D2HW-C262MR	
			1a	D2HW-BR263MR	D2HW-BL263MR	D2HW-C263MR	
		左侧引出	1b	D2HW-BR262ML	D2HW-BL262ML	—	
	1a	D2HW-BR263ML	D2HW-BL263ML	—			
	R形叶式摆杆型 	焊接		1c	D2HW-BR271H	D2HW-BL271H	D2HW-C271H
带导线		下方引出	1c	D2HW-BR271M	D2HW-BL271M	D2HW-C271M	
			1b	D2HW-BR272M	D2HW-BL272M	D2HW-C272M	
			1a	D2HW-BR273M	D2HW-BL273M	D2HW-C273M	
		右侧引出	1b	D2HW-BR272MR	D2HW-BL272MR	D2HW-C272MR	
			1a	D2HW-BR273MR	D2HW-BL273MR	D2HW-C273MR	
		左侧引出	1b	D2HW-BR272ML	D2HW-BL272ML	—	
1a		D2HW-BR273ML	D2HW-BL273ML	—			
长叶式摆杆型 		带导线	下方引出	1c	D2HW-BR281M	D2HW-BL281M	D2HW-C281M
	1b			D2HW-BR282M	D2HW-BL282M	D2HW-C282M	
	1			D2HW-BR283M	D2HW-BL283M	D2HW-C283M	
	右侧引出		1b	—	—	D2HW-C282MR	
			1a	—	—	D2HW-C283MR	

注1. 上表中导线类型的标准导线（AVSS0.5）的长度为30cm。

注2. UL/CSA规格认证产品在型号规格的末尾有“S”标记。导线类型为UL认证电线。详情请咨询本公司销售人员。

●改造对应产品

传动杆	型号	备注
滚珠摆杆型 	D2HW-□24□□	关于端子规格、接触规格、安装结构的组合和交货期，请垂询本公司销售人员。